


パイロキープTS工法 設計価格表

株式会社シリカ・ジャパン

工法名:フォックLC#185工法

仕 様:木材・FRPプール施設等の改修

用 途:木材・FRP素地プール・FRPウオータースライダー等

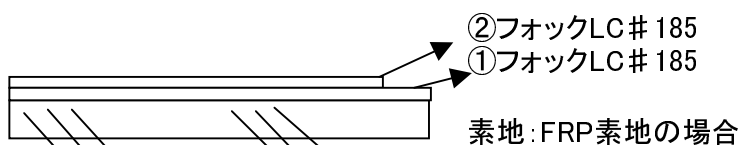

1㎡当たりの材工価格

適 用		材 料 名	使用量 (kg/㎡)	材料単価 (@/kg)	材料費 (円/㎡)
材 料 費	下 塗 り	フォックLC#185	0.20	8,000	1,600
	上 塗 り	フォックLC#185	0.20	8,000	1,600
小 計					3,200
労 務 費			工 程	単 価	金 額
施 工 費	塗 装 費		2	1,000	2,000
小 計					2,000
合 計					5,200

注意)

- 1.上記価格は、300㎡以上の場合の標準価格です。
- 2.下地処理費、足場架設費、養生費、諸経費は、含んでおりません。別途御見積となります。
- 3.旧塗膜及び、錆部のハツリ、ケレン等は、別途御見積となります。
- 4.電気、水、及び作業員詰所は、無償支給願います。
- 5.上記価格は諸般の事情により改定する事がありますので、ご了承下さい。