


高耐薬品性塗材 2液反応硬化型シリル化変性フッ素樹脂塗料

パイロキープ TS-FX クリアー

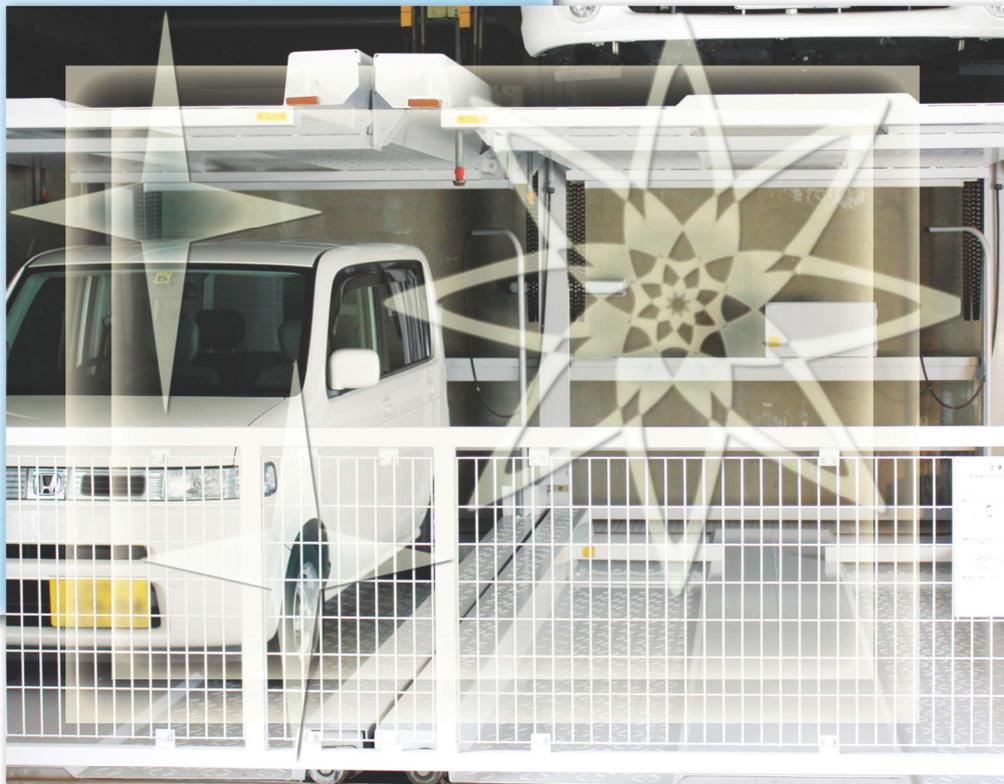

株式会社 ビルドランド

本社 〒921-8064 石川県金沢市八日市3丁目514番地 TEL:076-269-3414
能登工場 〒925-0135 石川県羽咋郡志賀町二所宮61-2 TEL:0764-36-1443

パイロキープ TS-FX クリアー

パイロキープTS-FXクリアーは先発のTS2000の特徴は引継ぎ、さらに耐薬品性を向上させた2液反応硬化型のクリアートップコートです。パイロキープTS-FXクリアーは2液反応硬化型シリル化フッ素樹脂で、接着性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、緻密性において高い物性を有します。塗膜の溶出試験においても高い安全性も有し、これら性状により耐酸性、耐アルカリ性を必要とする化学品ピット、薬品床、塩害対策、プールの次亜塩素酸対策等のトップコート。又、塗膜の緻密性・耐摩耗性・耐汚染性が高く、優れた素地保護性を有する事から、建築物では落書き対策、各種床・石材の美装・耐汚染保護コーティング等、幅広い分野でトップコートとして応用使用され実績を積んでおります。

パイロキープTS-FXクリアーの特徴と性状

特長

1. 耐薬品、耐溶剤性、耐塩害性、耐摩耗性に大変優れる。
2. 高硬度（4H～5H）を有しながら屈曲性に優れている。
3. 耐候性に優れている。
4. 大変緻密な塗膜で落書き対策を含め素地保護性に優れている。
5. 独自でも各種塗材への密着性に優れている。
6. 飲料水試験に合格しており安全な塗膜である。（JWWAK143適合）

性状

- ①混合比 : 主剤：硬化剤＝70：30（重量比）
- ②可使時間 : 15分～20分（大変短いので短時間で塗れる量を小分け混合願います）
- ③乾燥時間 : 指触乾燥：12時間以上(20℃)、硬化時間(タック切れ)：24時間以上(20℃)
- ④塗装方法 : 刷毛、ローラー、スプレー
- ⑤希釈溶剤 : キシレンを有する。
- ⑥希釈率 : 0～5%
- ⑦適応素地 : 金属（鉄・真鍮・銅・アルミニウム・※ステンレス等）木材、天然石材、大理石、御影石、磁器タイル、釉薬タイル、Pタイル、コンクリート、モルタル、硝子、紙、※FRP、※室内エポキシ床、ポリカ、※各種ウレタン床、各種メッキ、※各種塗材等（※は、目粗し・シンナー脱脂・事前確認テストを要する場合があります）

標準塗装仕様

コンクリート素地等における『パイロキープTS-FXクリアーの標準塗装仕様』

工程	使用材料名	塗布量[kg/m ²]	塗装間隔（20℃）	希釈率(%)	塗装方法
1.素地前処理	塗装面に付着した汚れ・油類の除去及びピンホール穴の素地調整。				
2.下・上塗り	TS2000指定色2回	0.3～0.35	6時間～3日以内	0～20	刷毛、ローラー、スプレー
3.トップコート	TS-FXクリアー1～2回	0.12～0.24	3時間～3日以内	0～5	刷毛、ローラー、スプレー

各種素地等における「パイロキープTS-FXクリアー」の保護コーティング仕様

工程	使用材料名	塗布量[kg/m ²]	塗装間隔（20℃）	希釈率(%)	塗装方法
1.素地前処理	塗装面に付着した汚れ・油類を水性洗剤、シンナー等で除去する。				
2.トップコート	TS-FXクリアー1～2回	0.12～0.24	3時間～3日以内	0～5	刷毛、ローラー、スプレー

荷姿

- パイロキープTS-FXクリアー 4kgセット・10kgセット
- パイロキープTS2000指定色（シーラーを兼ねる） 4kgセット・10kgセット
- パイロキープTS2000プライマーM（金属用プライマー） 4kgセット・10kgセット
- パイロキープ専用シンナー 4kg・15kg