



落書き対策・トンネル内面用 コーティング材

パイロキープ TS 2000/TS-FX

特徴 ▶ 超耐候性・超耐溶剤性・超耐久性




株式会社 ビルドランド


本社 〒921-8064 石川県金沢市八日市3丁目514番地 TEL:076-269-3414
能登工場 〒925-0135 石川県羽咋郡志賀町二所宮61-2 TEL:0767-36-1443

標準施工仕様

●コンクリート

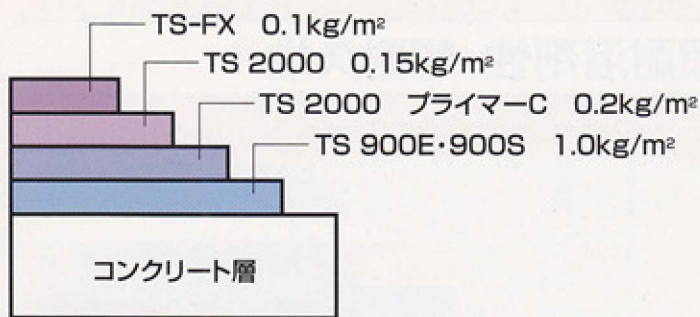

●鉄部

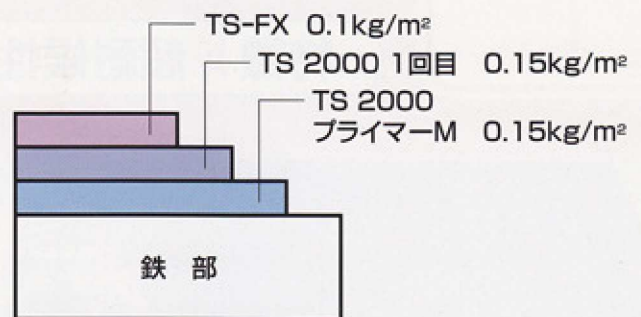

製品グレード

- ◆パイロキープ TS 900E・900S
- ◆パイロキープ TS 2000
- ◆パイロキープ TS 2000プライマーC・M・T
- ◆パイロキープ TS-FX
- ◆拭き取り君

性能

●耐汚性試験

1.試験前



エポキシ ウレタン TS2000 TS-FX

2.落書き後



エポキシ ウレタン TS2000 TS-FX

3.洗浄後



エポキシ ウレタン TS2000 TS-FX

荷姿

- | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|
| ◆パイロキープ TS 900E・900S | (素地調整材) | 20kgセット・30kgセット |
| ◆パイロキープ TS 2000 プライマーC | (コンクリート用) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆パイロキープ TS 2000 プライマーM | (鉄部用) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆パイロキープ TS 2000 プライマーT | (タイル部用) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆パイロキープ TS 2000 | (トップコート) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆パイロキープ TS TS-FX | (トップコート) | 4kgセット・10kgセット |
| ◆拭き取り君 | (専用洗浄剤) | 4kg入り |

※詳細の内容が必要なときには、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

【取扱店】