



プール関連施設 コーティング材 パイロキープ TS 2000/TS-FX

特徴 ▶ 長期耐候性・長期耐色性(次亜塩素酸)・作業簡便性

規格適合品

*JWWAK143

*厚生省令第15号

*厚生省令第20号

*ホルムアルデヒド放散量

施工例.1



施工例.2



施工例.3




株式会社 ビルドランド


本社 〒921-8064 石川県金沢市八日市3丁目514番地 TEL:076-269-3414
能登工場 〒925-0135 石川県羽咋郡志賀町二所宮61-2 TEL:0767-36-1443

標準施工仕様

●コンクリート

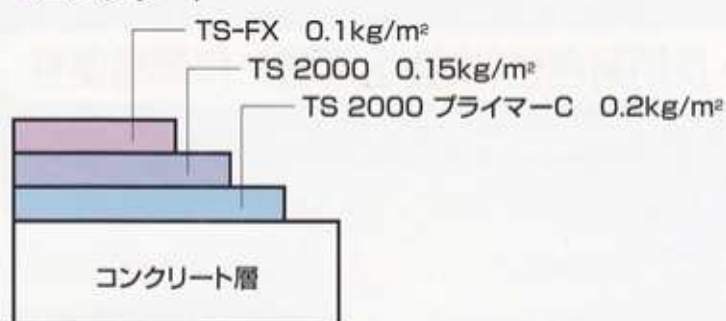

●鉄部

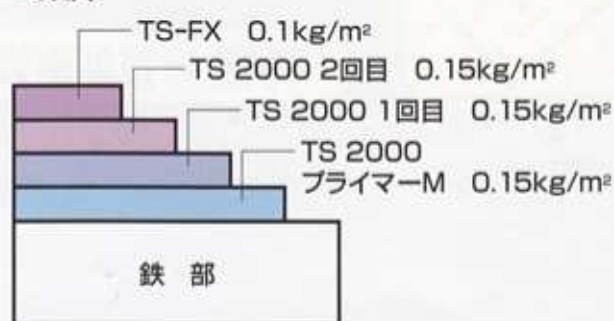

製品グレード

◆パイロキープ TS 900・900E

◆パイロキープ TS 2000 プライマー-C・M・T


◆パイロキープ TS 2000

◆パイロキープ TS-FX

性能

●耐次亜塩素酸性試験（次亜塩素濃度3%屋外放置）

	試験体	スレート板大 パイロキープ TS-FX	スレート板小 パイロキープ TS-FX	他社品A (水色)	他社品B (青色)	他社品C (緑色)
試験前	光沢	66	61	88	92	89
7日	色差	0.27	0.30	0.59	0.47	0.13
	光沢	65	54	54	79	63
14日 (錆発生)	色差	0.42	0.36	3.57	2.96	6.05
	光沢	58	63	24	36	20
21日	色差	0.64	0.75	4.65	7.00	5.39
	光沢	55	49	2	2	2
28日	色差	2.12	1.69	8.34	10.52	6.31
	光沢	54	48	2	2	2

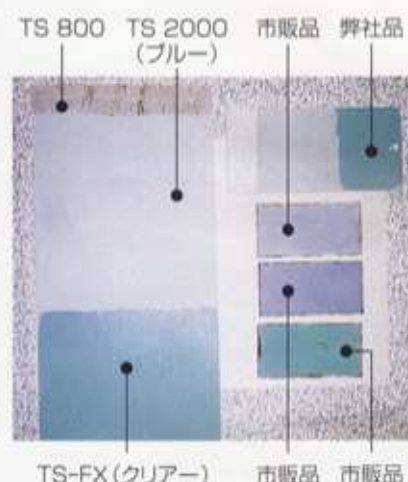

荷 姿

◆パイロキープ TS 900・900E	(素地調整材)	16kgセット・20kgセット
◆パイロキープ TS 2000 プライマー-C	(コンクリート用)	4kgセット・10kgセット
◆パイロキープ TS 2000 プライマー-M	(鉄部用)	4kgセット・10kgセット
◆パイロキープ TS 2000 プライマー-T	(タイル部用)	4kgセット・10kgセット
◆パイロキープ TS 2000	(トップコート)	4kgセット・10kgセット
◆パイロキープ TS-FX	(トップコート)	4kgセット・10kgセット

※詳細の内容が必要なときには、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

【取扱店】