

超耐候性瓦塗料

日本瓦・釉薬瓦専用 フォックSF銀黒

紫外線に強い

汚れがつきにくく
落ちやすい

塩・酸に強い

熱に強い

水弾もバツグン



株式会社 ビルドランド



本社 石川県金沢市八日市3丁目514番地
TEL:076-269-3414

能登工場 石川県羽咋郡志賀町二所宮61-2
TEL:0767-36-1443

標準施工仕様

● 瓦 改修仕様(程度が良く吸い込みが少ない瓦)

● 劣化瓦 改修仕様(劣化が進み吸い込みの多い瓦)

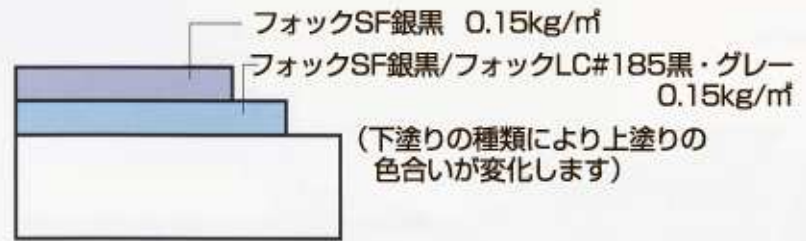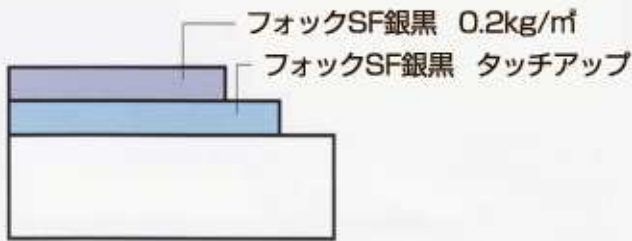

性能

● フォックSF銀黒 (低VOC 2液反応硬化型シリコン変成アクリルウレタン塗材)

	A 剤	B 剤	試験条件
外観	銀黒液	透明液	目視
比重(25℃)	1.32	1.16	JIS K 5407
粘度(mPas 25℃)	2,200	600	JIS K 5407
塗膜外観	銀黒		目視
耐屈曲性(6mmφ)	合格		JIS-K5400
伸び性能(ゼロスパン伸び)	2回塗 1.2mm		JIS K 6909
引張試験(伸び率)	1回塗 25% 2回塗 70% 3回塗 115%		JIS K 6251
耐アルカリ性	異常なし		飽和石灰水に20℃で3日間浸漬
耐トルエン性	異常なし		ドロップテスト 1ml
耐衝撃性	衝撃による割れ、剥がれ無し		JIS-K5400 B3.2
促進暴露試験	光沢保持率 89% 色差 1.1		サンシャインウェザーメーター3000時間

劣化日本瓦への塗布状況



フォックSF銀黒 2回塗り

特徴

日本瓦・釉薬瓦への付着性に富む。

伸び追従性はゼロスパンテンション平均0.83mm(14.6kgf)で良好。

表面硬度は鉛筆硬度で3H (JIS K 5400)にて耐摩耗性良好。

耐候性は促進暴露試験にて光沢保持率89% 色差1.1(3000時間)にて極めて良好。

固形分が高く1回の塗装で厚膜が得られ、工程短縮も図れる。

各種下地に対し接着性に優れる・厚膜・柔軟性・緻密性・高艶性

荷姿

- フォックSF銀黒 4kgセット・10kgセット
- フォックLC#185黒/グレー 4kgセット・10kgセット
- フォック専用うすめ液 4kg・15kg

*詳細の内容が必要なおときには、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

【取扱店】