

パイロキープTS工法 設計価格表


株式会社シリカ・ジャパン

石川県金沢市森戸1丁目104番地
TEL:076-249-7801

工法名:TS2000上水工法

仕様:コンクリート素地上水塗装仕様(素地調整有り)

用途:コンクリート上水関連施設

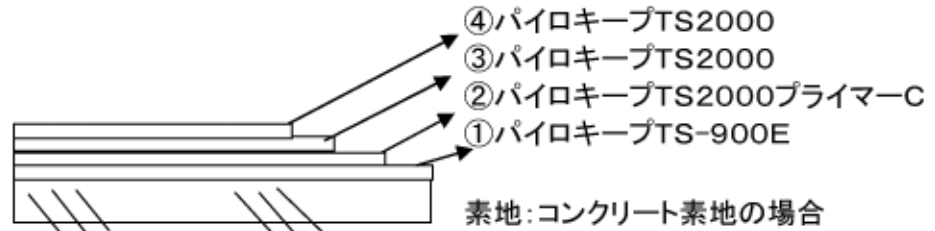

1㎡当たりの材工価格

| 適用 | | 材料名 | 使用量 (kg/㎡) | 材料単価 (@/kg) | 材料費 (円/㎡) |
|-----|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 材料費 | 下地調整材 | TS900E | 1.00 | 1,000 | 1,000 |
| | 下塗り | TS2000プライマーC | 0.20 | 8,000 | 1,600 |
| | 中塗り | TS2000 | 0.15 | 8,000 | 1,200 |
| | 上塗り | TS2000 | 0.15 | 8,000 | 1,200 |
| | | | | | |
| 小計 | | | | | 5,000 |
| | | | | | |
| 労務費 | | | 工程 | 単価 | 金額 |
| 施工費 | 下地調整費 | | 1 | 1,500 | 1,500 |
| | 塗装費 | | 3 | 1,000 | 3,000 |
| 小計 | | | | | 4,500 |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | 9,500 |

注意)

- 上記価格は、300㎡以上の場合の標準価格です。
- 下地処理費、足場架設費、養生費、諸経費は、含んでおりません。別途御見積となります。
- 旧塗膜及び、錆部のハツリ、ケレン等は、別途御見積となります。
- 電気、水、及び作業員詰所は、無償支給願います。
- 素地調整(不陸調整・断面修復は除く)にはTS900E(水性エポキシモルタル1kg/㎡以上を推奨します)。
- 上記価格は諸般の事情により改定する事がありますので、ご了承下さい。